
STANDFUSS – DRAUFSICHT UND ACHSSCHNITT

Teil 01 | Geometrie-Sollwerte für STEP | Gesamthöhe mit Gummi 44,0


DRAUFSICHT 1:2

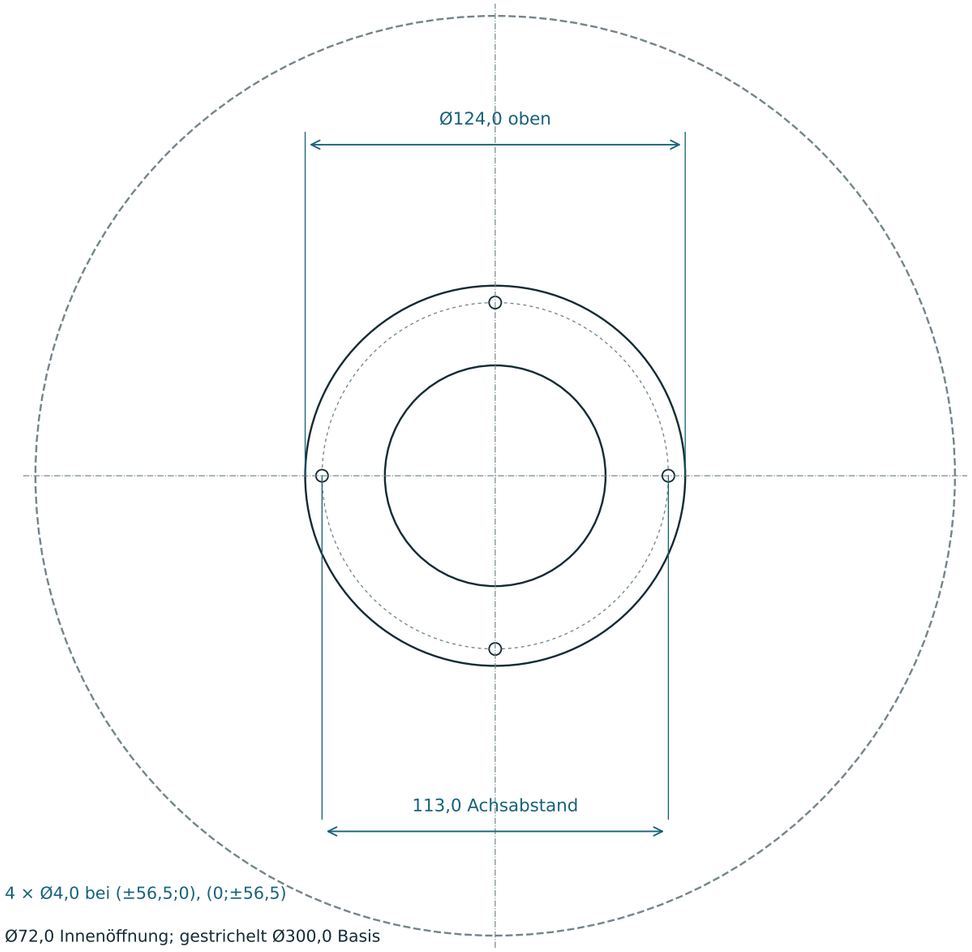

4 × Ø4,0 bei (±56,5;0), (0;±56,5)

Ø72,0 Innenöffnung; gestrichelt Ø300,0 Basis

SCHNITT A–A 1:2 (durch ±X)

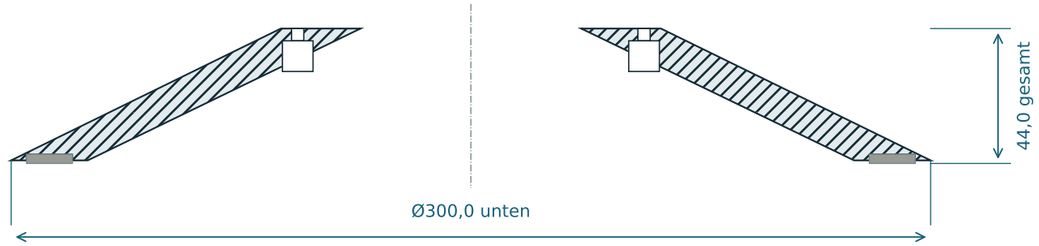

Fußkörper: 43,0; Gummi: 1,0 überstehend

innen R(z)=36+89·(−z)/43

außen R(z)=62+88·(−z)/43

FORM- UND FUNKTIONSMASSE

A Bezugsfläche oben z=0; Fußunterkante z=−43

B Rotationsprofil (r,z): (36,0), (62,0),

(150,−43), (125,−43); gerade Mantellinien

C 4× Ø4 von z=0 bis Kopfauflage z=−4

D 4× Ø10 Werkzeugkanal z=−4 … −14

E Lochkreis Ø113; gegenüber 113,0

F Ringnut unten r=130 … 145, z=−43 … −41

G EPDM-Ring 70A, radial 15 × axial 3,

z=−44 … −41; außen Ø290, innen Ø260

H Kabelbohrung Ø20, θ=45°, z=−28

J Bohrwerkzeug radial r=85 … 125


K 2 Ösen +30°/+60°: siehe Blatt 2

Radien linear. Winkel Außenwand zur Standfläche: 26.04°. Mitte unten offen Ø250. Alle nicht genannten Kanten ungerundet im STEP.

DETAILS – VERSCHRAUBUNG, GEWINDERING, KABEL

Teil 01 + Teil 02 | Vier Schrauben ausschließlich von unten montieren und lösen

TEIL 02: STAHL-GEWINDERING 1:1

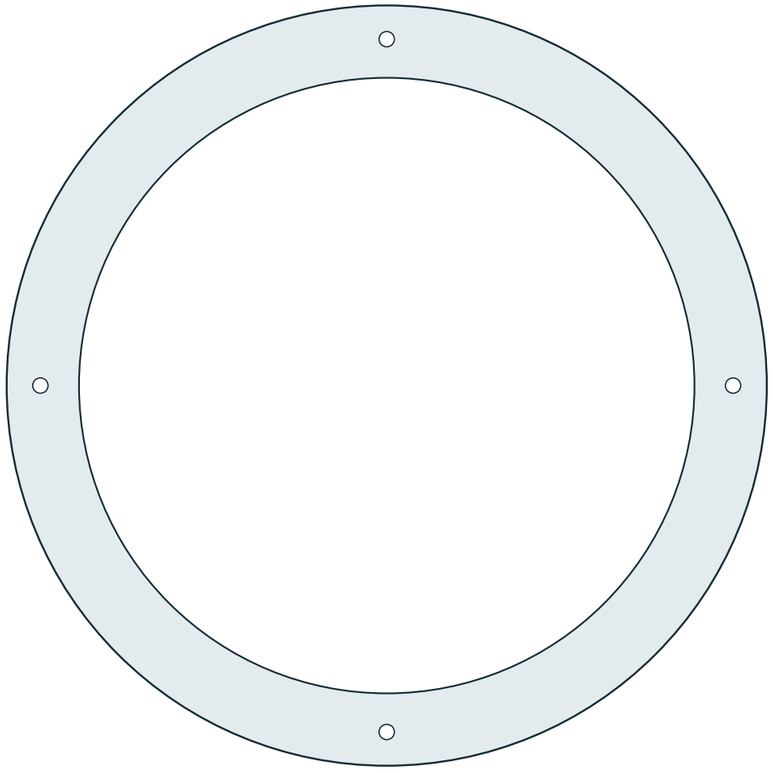


Außen Ø124,0 • Innen Ø100,4

4 × M3×0,5-6H durch; Kernloch Ø2,5

Lochkreis Ø113; Dicke 6; z=6 … 12

Stahl S235JR; Kanten 0,5×45° entgraten

DETAIL B: SCHRAUBACHSE (Schema)

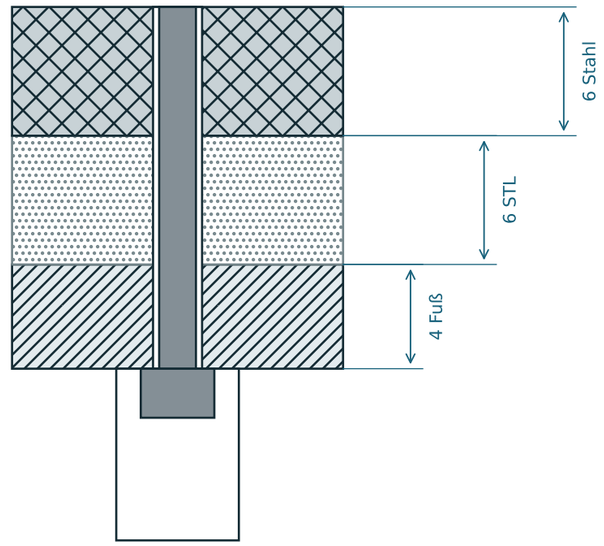

M3×16 ISO 4762; Kopf Ø≤6, H≤3

4 mm Fußbohrung; 10 mm Werkzeugkanal

Bit/Verlängerung Außen-Ø≤8; von unten

6 mm Stahlgewinde; M3-Bolzen bis z=12

Auflagefläche des Kopfes z=−4

KABELAUSGANG UND ZUGENTLASTUNG

Radialkanal Ø20; Achse θ=45° ab +X gegen +Y; z=−28; Schnitt r=85 … 125.

2 Ösen: Vollzylinder Ø18; Mittelpunkt r=93 bei θ=30° und 60°; z=−31 … −23.

Je Öse Ø5 axial durchgehend. Zwei Kabelbinder halten eine entspannte Kabelschlaufe.

Geteilter weicher Einsatz/Silikonschlauch im Ø20-Durchlass; Innen-Ø passend zum Ist-Kabel.

Ein- und Austrittskanten des Kabelkanals nach dem Druck glätten, Mindest-R2; keine Klemmstelle.

MASSTABELLE – MONTAGE UND DIGITALER ABGLEICH

Verbindliche Modellparameter | Ist-Passung und Standsicherheit müssen am Aufbau geprüft werden

KOORDINATEN UND BAUTEILE

Ursprung: Mitte der Unterseite von Unten.stl; +Z zeigt in die Drehplatte; Fuß nach −Z.

Fuß: Außen Ø124 oben/Ø300 unten; innen Ø72 oben/Ø250 unten; 43 Körper +1 Gummi.

Vier Fußlöcher Ø4: (±56,5;0), (0;±56,5). Ø10 Kopf-/Werkzeugkanal auf denselben Achsen.

Gewindering: Außen Ø124, Innen Ø100,4; z=6 … 12; vier M3×0,5 auf denselben Achsen.

Ringnut: r=130 … 145, Tiefe 2; EPDM 70A r=130 … 145, Dicke 3, geklebt.

Kabeldurchlass und Ösen: alle Koordinaten siehe Blatt 2; freies Zentrum ohne Bodenplatte.

Nicht dargestellte Gewindehelix und EPDM-Ring sind Fertigungsangaben, nicht Teil der STEP-Dateien.

GEMESSENE STL GEGEN BESTÄTIGTE REALMASSE

Unten.stl: Flansch Ø124,6; 4×Ø4,5; Lochkreis Ø115,6; Motortasche 42,6×42,6×4,95.

Reales Teil laut Nutzer: Auflage Ø124; Gegenabstand 113; Loch-Ø4.

Lochachsen der STL liegen um 1,3 mm radial neben den neuen Achsen.

Mit unveränderter STL ist die Schraubpassung nominell nicht nachgewiesen; reale Passprobe nötig.

MOTORABSTAND, TOLERANZEN UND FREIGABE

Motor 17HE19-2004S laut Hersteller: Körperlänge 48,0. Bei Front z=4,95: Rückseite z=−43,05.

Bodenebene mit Gummi z=−44: rechnerischer Abstand nur 0,95; Gummikompession verringert ihn.

Deshalb kein Freigabemaß für den laufenden Motor. Ist-Einbauhöhe und Bodenabstand messen.

Druckziel: Höhe Fuß ±0,3; Loch-Ø4 +0,2/0; Achslage ±0,2; Ebenheit oben ≤0,3.

Passflächen entgraten. 5–6 Perimeter; ASA oder gleichwertig; Material und Last am Muster prüfen.

Drucklage: breite Unterseite auf dem Bett; mindestens Ø310 Bauraum, Stützen innen nach Bedarf.

Stabilität: Boxmasse, Schwerpunktshöhe/-versatz, seitliche Kraft und Reibung noch unbekannt.